

エアコンフィルター取付要領書

車名	キューブ	エアコンフィルター型式	N-0011N
----	------	-------------	---------


取り付け要領・交換要領

△注意

温度調整ダイヤルまたはスイッチを MAX HOT にしてください。
(MAX HOT にしなかった場合、フィルターカバーがリンクに干渉し、リンクが破損するおそれがあります。)
上記を実施後、キースイッチまたはスタータスイッチを OFF 状態にし、必ずエンジンを切ってください。


👉アドバイス

各グレードにより車両部品の形状が異なる場合、無理な取り付けをすると車両部品を破損することがありますので、ご不明な点がございましたら販売店までご相談ください。

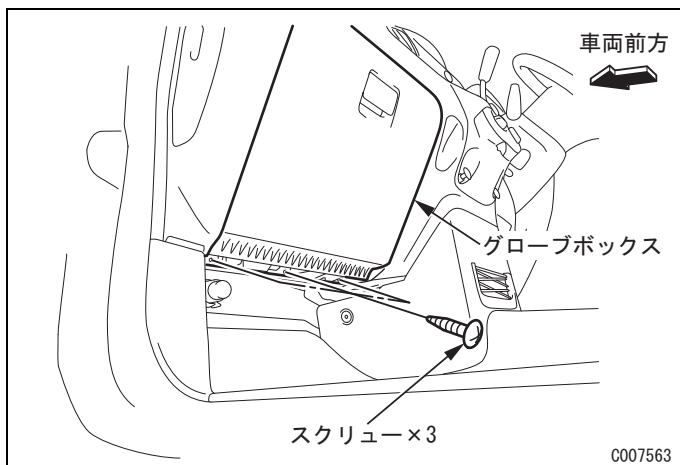


1. 車両部品の取りはずし

- (1) グローブボックス下部のスクリュー (3 個) をはずす。

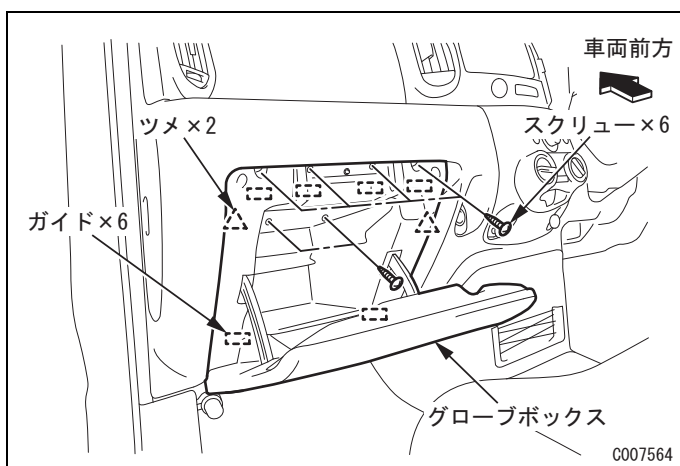

- (2) グローブボックス上部のスクリュー (6 個) を取りはずす。
- (3) グローブボックス (ツメ 2 箇所、ガイド 6 箇所) を取りはずす。

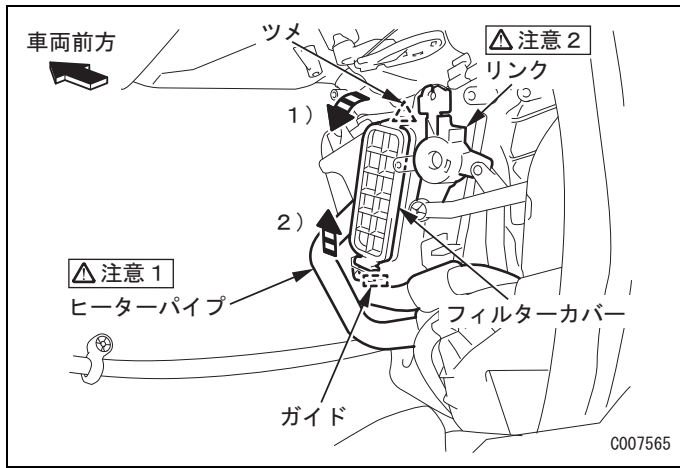


- (4) 温度調整ダイヤルまたはスイッチが MAX HOT になっているか確認する。
- (5) フィルターカバーを取りはずす。

△注意

1. フィルターカバーを取りはずす際、エンジン冷却水が熱い状態の時にはヒーターパイプに手などを触れないようにしてください。(触れた場合、手などにやけどをするおそれがあります。)
2. リンクに干渉しないように、フィルターカバーを取りはずしてください。(リンクに干渉した場合、リンクが破損するおそれがあります。)

- 1) フィルターカバーのツメのかん合をはずす。
- 2) フィルターカバーのガイドを差し込み口から引き抜く。

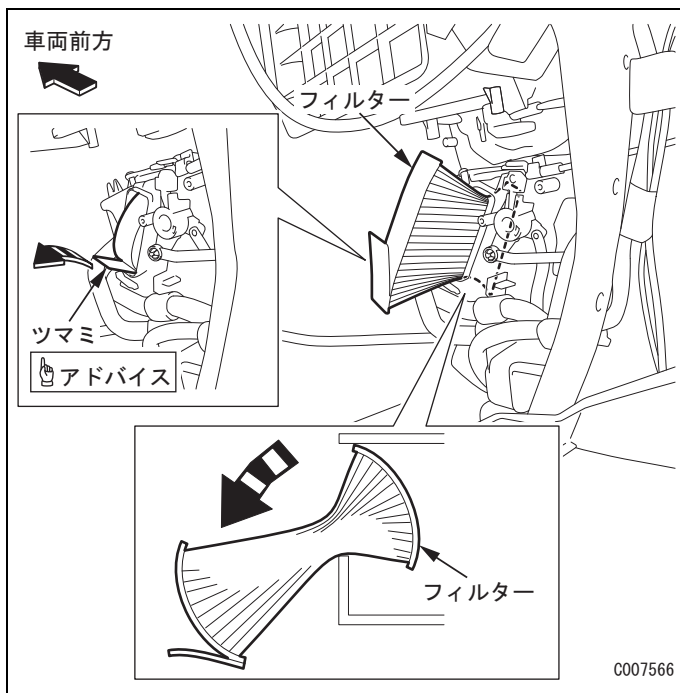


2. フィルターの取りはずし

フィルターを取りはずす。

👉 アドバイス

ツマミを引くと、フィルターを容易に取りはずせます。

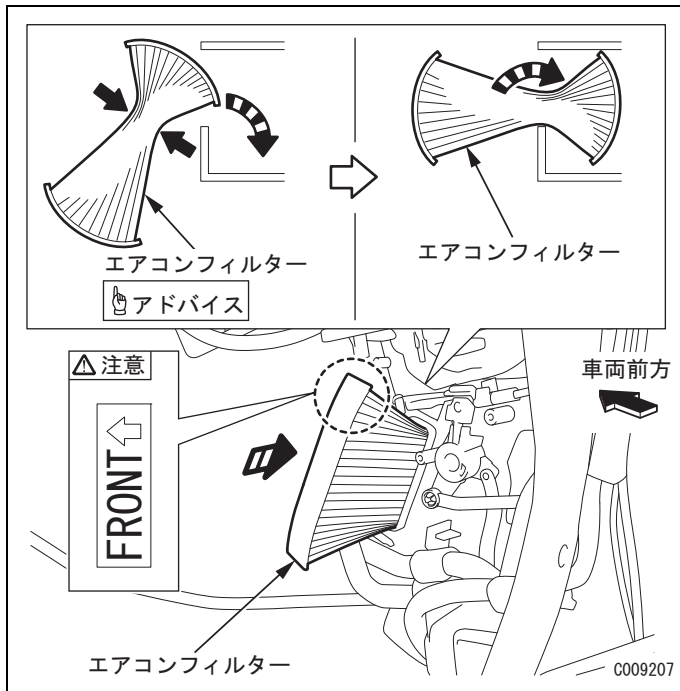

3. エアコンフィルターの取り付け

(1) エアコンフィルターの挿入側付近を上下から押す。


👉 **アドバイス**

エアコンフィルターを押し過ぎないようにしてください。

(2) エアコンフィルターを取り付ける。

⚠ **注意**

エアコンフィルターは、FRONT マークの位置、矢印の向きを左図のように取り付けてください。

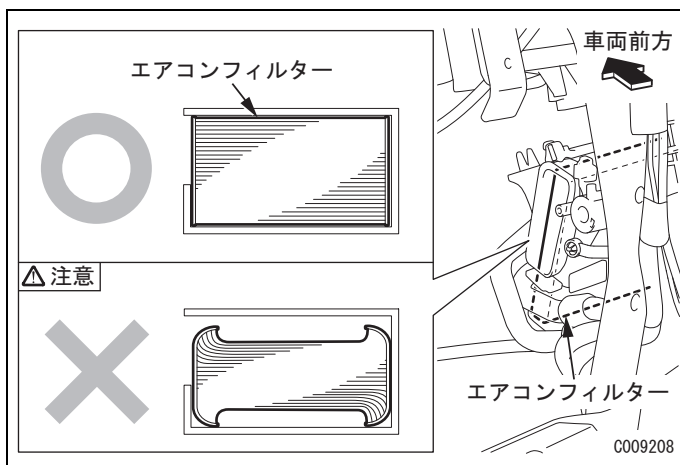

(3) エアコンフィルターが変形せずに、左図「○」のように正しく挿入されていることを確認する。

⚠ **注意**

左図「×」のように、エアコンフィルターが変形していると、エアコンフィルターの効果が低減します。

4. 車両部品の復元

取りはずした部品を逆の手順で元に戻す。